**WESA-Armaturen GmbH Werner Schmidt**

**DATOVÝ LIST**

**Kulové kohouty, potrubní a průmyslové armatury**

# WESA - číslo zboží: 6060

## WESA – Kulový kohout s filtrem

niklovaný, středně těžké provedení,
Síto může být čištěno, resp. vyměněno za provozu kulového kohoutu (zavřeno),
S označením podle TÜV směrnic závit dle DIN EN ISO 228/1

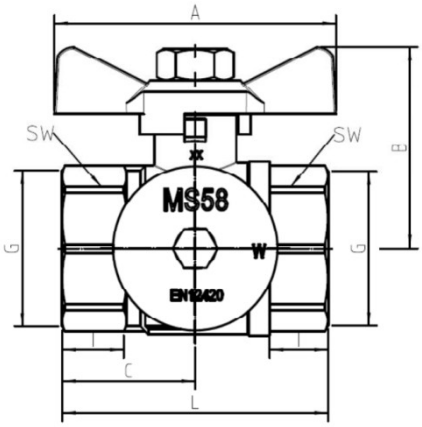


| Materiály: | | Technické údaje: | |
|---|---|---|---|
| **Těleso:** | Kujná mosaz MS 58, niklovaný | **Jmenovitý tlak:** | PN 40 dle jmenovitého průměru a provozní teploty |
| **Koule:** | Kujná mosaz, pochromovaný | **Tlak vzduchu:** | do max. 10 Bar |
| **Vřeteno:** | Kujná mosaz MS58 | **Teplota:** | -20°C do max. 150°C dle jmenovitého tlaku |
| **Ovládací páka:** | 1/2"-11/4" měděná křídlová rukojeť, červeně lakovaná, 11/2" + 2" ocelová rukojeť,červená potaženo umělou hmotou | **Připojení:** | Vnitřní závit / Vnitřní závit |
| | | **Vakuová těsnost:** | Ne |
| **Síto:** | Nerez - AISI304 - MW. 0,5 mm | | |
| **Těsnění:** | | **DIN-DVGW-povolení:** | **Voda:** ANO<br>**Pitná voda:** NE |
| **Těsnění koule:** | PTFE | | |
| **Těsnění vřetena:** | PTFE s ucpávkou a O-kroužek FKM/FPM | **Nařízení EU 305/2011 o stavebních produktech, tělesa >DN32 mají CE-označení.** | |
| **Použití:** | Topení, voda (ne podle DVGW / DIN 1988), topný olej EL a S,mazy, dieselové oleje, mazací oleje, pohonné hmoty (také s vysokým obsahem benzolu), barvy, laky,rozpouštědla, alkálie slabé louhy a kyseliny | | |

| Palec | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDV-číslo | --- | --- | 6060-04 | 6060-05 | 6060-06 | 6060-07 | 6060-08 | 6060-09 | --- | --- | --- |
| DN [mm] | --- | --- | 14 | 19 | 24 | 32 | 38 | 50 | --- | --- | --- |
| L [mm] | --- | --- | 52 | 57 | 65 | 83 | 94 | 110 | --- | --- | --- |
| PN [bar] | --- | --- | 40 | 40 | 32 | 25 | 20 | 20 | --- | --- | --- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A [mm]** | --- | --- | 56 | 56 | 72 | 78 | 130 | 154 | --- | --- | --- |
| **B [mm]** | --- | --- | 42 | 44 | 52 | 64 | 72 | 92 | --- | --- | --- |
| **C [mm]** | --- | --- | 26,0 | 28,5 | 32,5 | 41,5 | 47,0 | 55,0 | --- | --- | --- |
| **SW [mm]** | --- | --- | 26 | 32 | 40 | 50 | 55 | 68 | --- | --- | --- |
| **l [mm]** | --- | --- | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | --- | --- | --- |
| **Váha [g]** | --- | --- | 200 | 300 | 490 | 840 | 1225 | 2010 | --- | --- | --- |

Údaje o míře jakož i ilustrace jsou nezávazné, podle stavu techniky si ponecháváme právo na změny.

Stav: 12/2013

**Postadresse**
Postfach 13
40
73645
Winterbach

**Lieferadresse**
Spanninger
Straße 1-7
73650
Winterbach

Tel.: +49 (0)7181/404-0
Fax: +49
(0)7181/404-33 email:
info@wesa-armaturen.de